Jameco Part number 31958

規格書
SPEAKER SPECIFICATION

No. 4051802

客戶 Customers Name			承認	製作
客戶形名 Custowers Model				
形名 1. Onr Model	TB-066F			
口徑 2. Nominal Size	66 mm. 2½"		inch.	
公稱阻抗 3. Impedance	16 Ω ± 15%	at. 800	Hz.	1 w
最低共振周波數 4. Resonance fo	330 Hz. ± 66 Hz.	fo	Hz.	1 w
出力音壓 5. S. P. Level	86 dB/w ± 3 dB	0.25	w.	50cm.
出力音壓週波數特性 6. Response	fo Hz~ 7k Hz -10 MAX dB	600 700 900 1.2k		Hz-Av
7. 高限頻率	Hz ± Hz	dB/OCT		Net Work
許容入力 8. Input Power	定格入力 Nominal input 0.25w.	最大入力 Handling Capacity	0.5	W.
動作 9. Operation	Must be normal at program Source	0.25 w.		
異常音 10. Buzz, Rattle, etc.	Must be normal at Sine Wave	2 v.		
磁束密度 11. Flux Dewsity	6000 Gauss	12. 全磁束 Total Flux	12000	Maxwellmin
磁石 13. Magnet	Ferrite 32x15x6 mm	16.5	gr 0.58	Oz
重量 14. Total Weight	gr			Oz
連續負荷 15. Load Test	After test meet item 9 and 10.	White noise 0.25 W	5	Hours
歪率 16. Distortion	以内 %MAX	Hz	w.	
耐熱性 17. Heat Test	After test meet	40±2c 20-50	%R.H 5	Hours
耐湿性 18. Humidity Test	item 9 and 10.	40±2c 90-95	%R.H 5	Hours

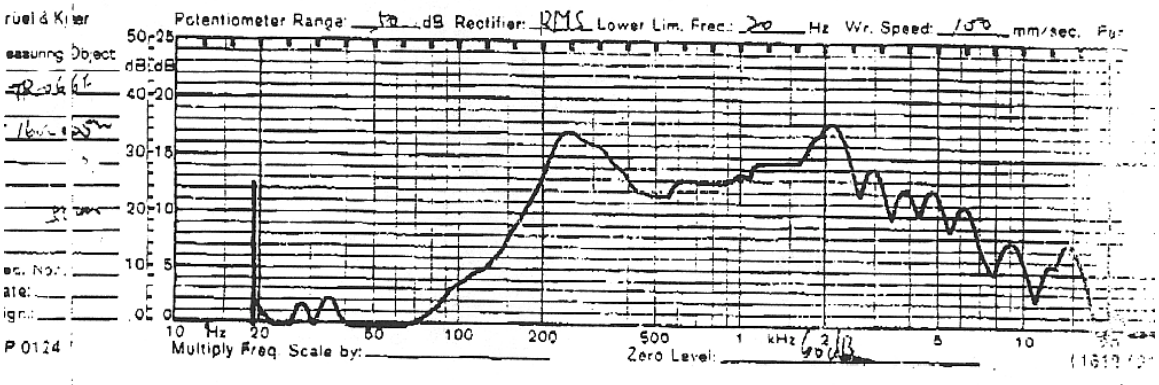
Potentiometer Range: 50 dB Rectifier: RMS Lower Lim. Freq.: 20 Hz Wr. Speed: 100 mm/sec.
50 25 dB dB
40 20
30 15
20 10
10 5
0 0
10 Hz 20 50 100 200 500 1 kHz 2 5 10
Multiply Freq. Scale by:
Zero Level: